





# Harmonica




Horizontaler Sonnenschutz für Fassaden. Ideal für Geschäftsgebäude mit Denkmalschutz sowie Pfosten-Riegel-Konstruktionen. Die Vorteile dieser Sonderkonstruktion liegen in der geringen Breite und größtem Ausfall bei sehr geringem Platzbedarf sowie in der unsichtbaren Integration in vorhandene Bausubstanz. Schachtmontage, aber auch vor der Fassade

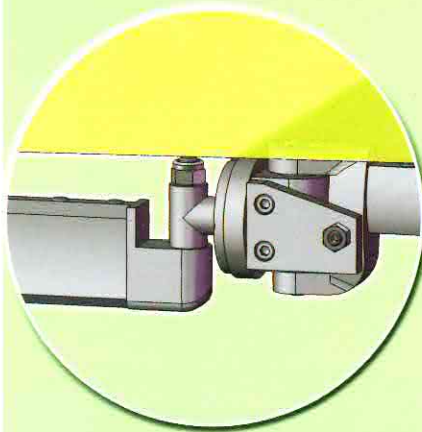

Mehrfach verstellbares Universal-Dreh- und Schwenklager

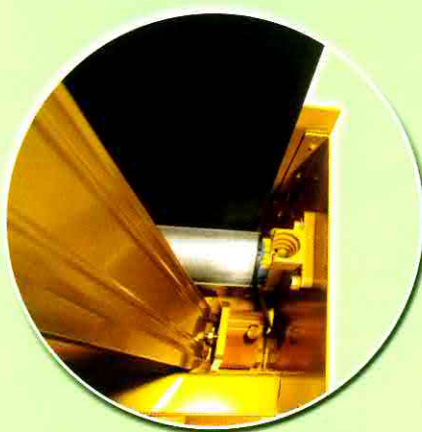

Gelenkiges Excenter-Lager und trichterförmige Führung für passgenaues Schließen der Blende

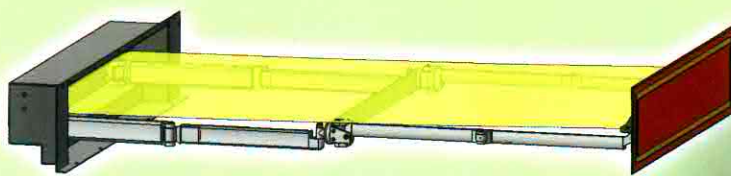

▲ Geringe Breite – größter Ausfall  
Kompakte Einbaumaße

## Technik auf einen Blick

**Konstruktionsmaße:** bei 100 cm Breite = Ausfall bis 190 cm  
(Beispiele) bei 200 cm Breite = Ausfall bis 330 cm  
Der Extremausfall wird durch zwei sich nacheinander entfaltende Gelenkarm-paare erreicht.

**Tuchspannung:** durch feinabgestimmte Gasdruckfedern, die in den 2 Gelenkarm-paaren unsichtbar eingebaut sind

**Bedienung:** E-Antrieb

